




oprawa przemysłowa, pyłoszczelna i strugoodporna, na świetlówki liniowe T8

DANE MECHANICZNE	Montaż: bezpośrednio na suficie, zwieszany, przy pomocy uchwytych (w komplecie)
	Obudowa: poliwęglan
	Kolor oprawy: szary
DANE ELEKTRYCZNE	Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
	Zawiera źródło światła: nie
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: DIM 1..10V, DALI
	Zakres temperatury pracy: 0° C - 25° C
	Uwagi: oprawa posiada ograniczoną odporność na działanie substancji chemicznych przy pracy w środowisku zanieczyszczonym
	Wyposażenie dodatkowe: klipsy poliwęglan



Kod	Moc [W]	Źródło światła
090110.1106.72	1x18	T8 G13
090110.1107.72	1x36	T8 G13
090110.1108.72	1x58	T8 G13
090110.1206.72	2x18	T8 G13
090110.1207.72	2x36	T8 G13
090110.1208.72	2x58	T8 G13

Kod	Wymiary [mm] L W H D	Masa netto [kg]
090110.1106.72	660 90 90 350	1,4
090110.1107.72	1270 90 90 900	2,0
090110.1108.72	1560 90 90 1200	2,6
090110.1206.72	660 130 90 350	1,7
090110.1207.72	1270 130 90 900	2,3
090110.1208.72	1560 130 90 1200	4,1

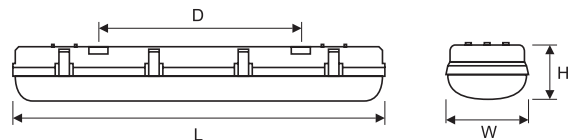

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA

150020.00263	Klipsy ze stali nierdzewnej do Atlantyka 3 1/2x18W	150020.00265	Klipsy ze stali nierdzewnej do Atlantyka 3 1/2x58W
150020.00264	Klipsy ze stali nierdzewnej do Atlantyka 3 1/2x36W		