


Grupa katalogowa: NAŚWIETLACZE

POWERLUG 2

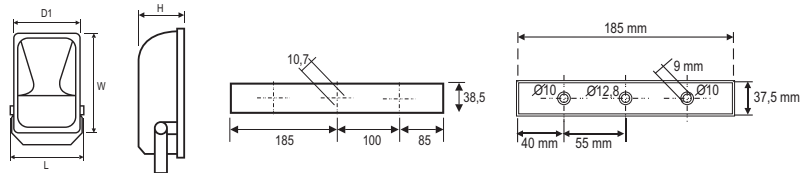


| Kod | Moc [W] | Trzonek | Wymiary LxWxHxD [mm] | Masa [kg] | Krzywe światłości |
|---------------------|---------|---------|----------------------|-----------|-------------------|
| asymetryczny | | | | | |
| 12001X.6015.2 | 70 | Rx7s | 357 397 510 125 | 3,7 | 684 |
| 12001X.6025.2 | 150 | Rx7s-24 | 357 397 510 125 | 4,6 | 681 |
| 12001X.6032.2.921 | 250 | E40 | 400 422 510 140 | 9,0 | 678 |
| 12001X.6035.2 | 250 | E40 | 400 422 510 140 | 9,0 | 678 |
| 12001X.6042.2.921 | 400 | E40 | 400 422 510 140 | 10,3 | 656 |
| 12001X.6045.2 | 400 | E40 | 400 422 510 140 | 10,3 | 656 |
| symetryczny | | | | | |
| 12001X.6015.1 | 70 | Rx7s | 357 397 510 125 | 3,7 | 683 |
| 12001X.6025.1 | 150 | Rx7s-24 | 357 397 510 125 | 4,6 | 682 |
| 12001X.6032.1.921 | 250 | E40 | 400 422 510 140 | 9,0 | 687 |
| 12001X.6035.1 | 250 | E40 | 400 422 510 140 | 9,0 | 687 |
| 12001X.6042.1.921 | 400 | E40 | 400 422 510 140 | 10,3 | 680 |
| 12001X.6045.1 | 400 | E40 | 400 422 510 140 | 10,3 | 680 |

12001 .6015.2

Kolor
2 szary
3 czarny

Krzywe światłości

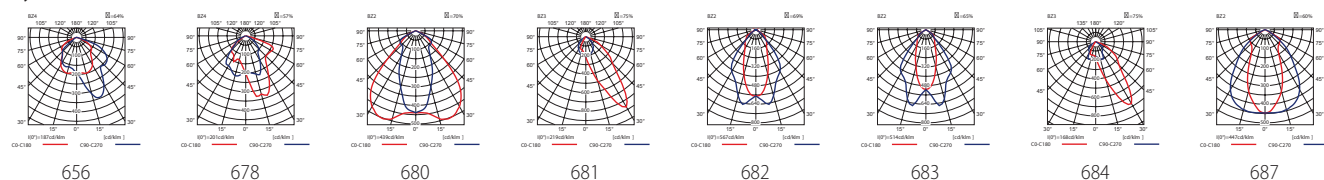

Charakterystyka: szerokostrumieniowy naświetlacz IP65 do lamp wyładowczych metalohalogenkowych lub sodowych

Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z aluminium wysokociężniowego wtryskiwanego w kolorze szarym lub czarnym, szyba hartowana, odbłyśnik aluminiowy młoteczkowany, klipsy aluminiowe, uszczelka silikonowa; układ zapłonowy z wyłącznikiem termicznym zabudowany w oprawie, kompensacja, uchwyt stalowy regulowany, skala do pionowej orientacji oprawy, statecznik konwencjonalny

Zastosowanie: hale produkcyjne, magazyny, obiekty sportowe, parkingi, pomniki, obiekty architektoniczne, iluminacja fasad budynków

Montaż: na regulowanym uchwycie, min odległość od oświetlanej powierzchni-1,5 m

Dodatkowo: akcesoria na zamówienie

Kolory: obudowa w kolorze szarym i czarnym